آلة قطع عينات خلطة الأسفلت
لاختبار مقاومة القص SYD-0850

تستخدم آلة قطع اختبار مقاومة القص لخلطة الأسفلت SYD-0850 لقطع عينة الاختبار التي تلبي متطلبات اختبار الانحناء لخلطة الأسفلت، واختبار مقاومة القص لخلطة الأسفلت، واختبار معامل المرونة الديناميكي للضغط أحادي المحور لخلطة الأسفلت.

الميزات

- يتكون هذا الجهاز من جزأين: الآلة الرئيسية لآلة القطع وصندوق التحكم الكهربائي.
- اختر شفرة المنشار الماسية الأنسب وفقا لنطاق القوة ونطاق تركيب التدرج لخلطة الأسفلت.
- يعتمد نظام نقل عالي الدقة لضمان دقة قطع عينة الاختبار؛ ضمن نطاق 0.15mm إلى 0.2mm.
- تصميم بشفرة مزدوجة، وسرعة تغذية شفرة المنشار قابلة للضبط.
- يتيح تغيير مشابك الألواح المختلفة وظيفة قطع عينات متعددة، والتشغيل بسيط ومريح.
- غطاء واق محكم الإغلاق، آمن ومنخفض الضوضاء.
- تتم عملية القطع بالكامل عبر وحدة التحكم.




SINCE 2006
ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel:+86-312-3852880

TINENG

آلة قطع عينات خلطة الأسفلت
لاختبار مقاومة القص SYD-0850



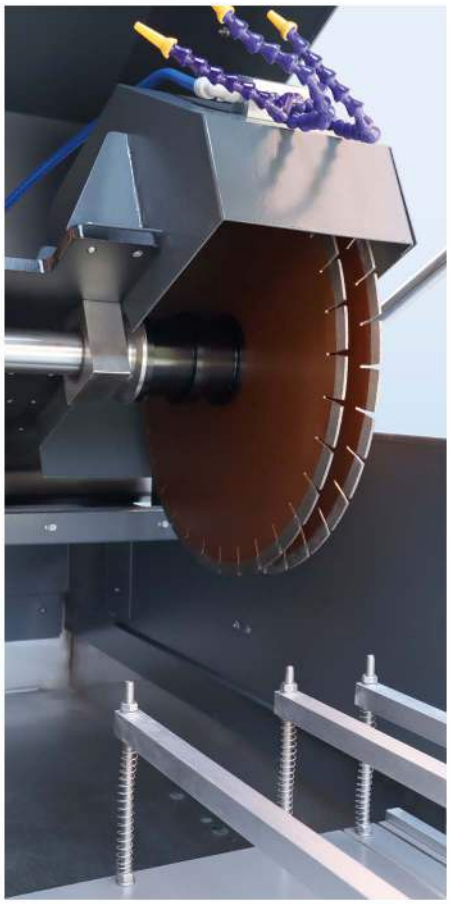



المواصفات الفنية

مصدر الطاقة	AC(380±7%)V,50Hz
قدرة القطع	4000W
فئة حماية المحرك من الماء	IP65
سرعة دوران شفرة المنشار	3000r/min
قطر شفرة المنشار	φ470mm
العينة	سماكة العينة المكعبة من 25mm إلى 150mm قطر العينة الأسطوانية D100mm (قياسي) قطر العينة الأسطوانية D150mm (يجب طلب جهاز التثبيت بشكل منفصل)
إجمالي استهلاك الطاقة	5000W
ظروف العمل	5~35ºC/ الرطوبة النسبية ≤85%
الوزن الصافي	400kg
الأبعاد الإجمالية	(آلة القطع) 1800mm×1300mm×2100mm (وحدة التحكم) 700mm×300mm×1200mm

SINCE 2006
ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel:+86-312-3852880