TINENG

جهاز اختراق ديناميكي يدوي
16-T0012/B

المعايير: **DIN 4094 LRS10 UNI ENV 1997-3**

- جهاز محمول يُشغّل يدوياً.
- لتقييم مقاومة طبقات رصف الطرق مباشرة في الموقع. وقد رُبطت نتائج DCP بنسبة التحمل الكاليفورنية CBR (Kleyn، 1975).
- أجريت معايرة حقلية لجهاز الاختراق المخروطي الديناميكي المحمول لتحديد العلاقة بين مقاومة اختراقه ومقاومة الاختراق القياسي.
- مفيد لفحص قواعد الأساسات وللاستكشافات الحقلية الخفيفة، حيث يكون النطاق العام لمقاومة الاختراق القياسي معروفاً.
- ضمان سنة ضد عيوب التصنيع.




الأبعاد:
150×310×1080 مم


الوزن الإجمالي:
85 كغ





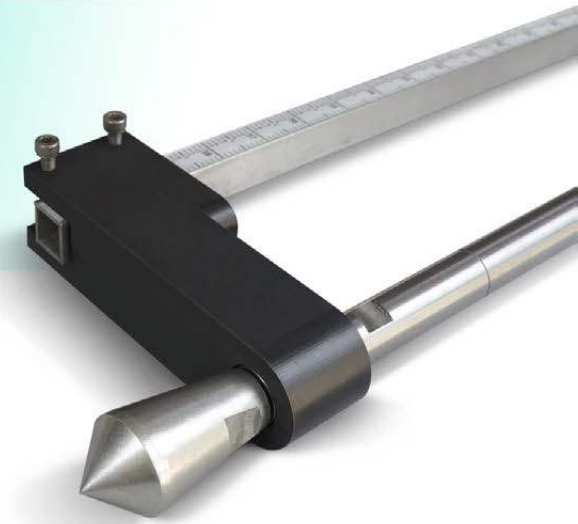

تتضمن المجموعة	
16-T0012/B1	مطرقة، 10 كغ
16-T0012/B2	سندان بقضيب وسدادة طرق كاملة الشوط، 6 كغ
16-T0012/B3	11 قضيب جس ملولب، قطر 22 مم وطول 1000 مم
16-T0012/B4	رأس مخروطي، مساحة 500 مم²، قطر 25.2 مم، زاوية 90°
16-T0012/B5	رأس مخروطي، مساحة 1000 مم²، قطر 35.6 مم، زاوية 90°
16-T0012/B6	لوح قاعدة بمقعد للمسطرة
16-T0012/B7	مسطرة مدرجة بالمليمتر، بطول 1 م
16-T0012/B8	آلية رافعة لسحب القضبان
16-T0012/B9	حقيبة حمل فولاذية

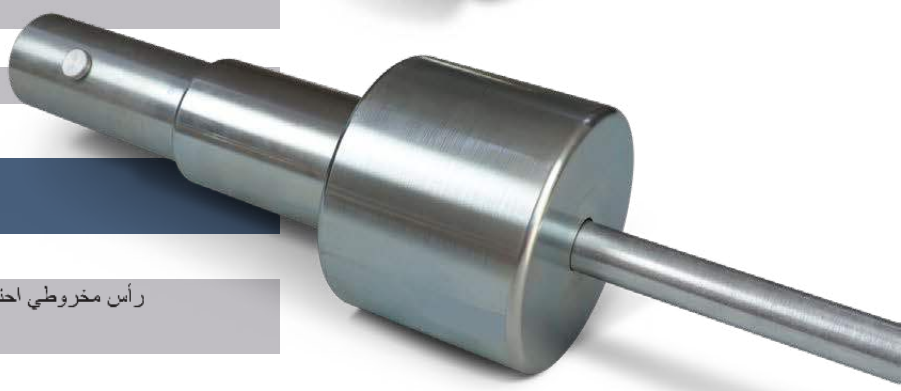

الملحقات وقطع الغيار (تُطلب على حدة)	
16-T0012/C7	قضبان تمديد: طول 400 مم وقطر 16 مم
16-T0012/B10	رأس مخروطي احتياطي أحادي الاستخدام، مساحة 1000 مم²، قطر 35.6 مم وزاوية 90°

SINCE 2006

ZHUOZHOUTIANPENGINSTRUMENTMANUFACTURINGCO.,LTD.
Website:www.testmould.com Tel:+86-312-3852880