TINENG

جهاز اختراق ديناميكي هوائي
16-T0012/P

المعايير: ISO 22476-2, DIN 4094-3



طقم الاختراق الديناميكي الهوائي DPL وDPM مناسب لاختبارات الاختراق الديناميكي الخفيف (10 كغ) والمتوسط (30 كغ)، وفقاً للمواصفة ISO 22476-2 التي حلت محل DIN 4094-3. وهو أداة اقتصادية وبسيطة وموثوقة لاختبارات الاختراق الديناميكي الخفيف حتى عمق يقارب 10 إلى 12 متراً.


يتكون من وحدة قدرة هوائية بمحرك بنزين رباعي الأشواط وضاغط هواء لا يحتاج إلى صيانة، مدمجين في إطار متين مزود بمقبض حمل، ووحدة طرق قوية بأسطوانة هوائية مدمجة. تحمل الوحدة ثقلاً ساقطاً بكتلة 10 كغ (مع ثقل إضافي 20 كغ)، وبارتفاع سقوط 50 سم، وصمام تنفيس ضغط آلي بالكامل، بمعدل يقارب 20 ضربة في الدقيقة. يمر الهواء عبر أنابيب الإطار لتبديد معظم حرارته. ويُزوّد بحامل لوصلة تُركب على أنبوب السبر العلوي. يبلغ الوزن الصافي الإجمالي نحو 130 كغ، شاملاً قضبان السبر والملحقات.

SINCE 2006

ZHUOZHOUTIANPENGINSTRUMENTMANUFACTURINGCO.,LTD.
Website:www.testmould.com Tel:+86-312-3852880


TINENG

جهاز اختراق ديناميكي هوائي
16-T0012/P

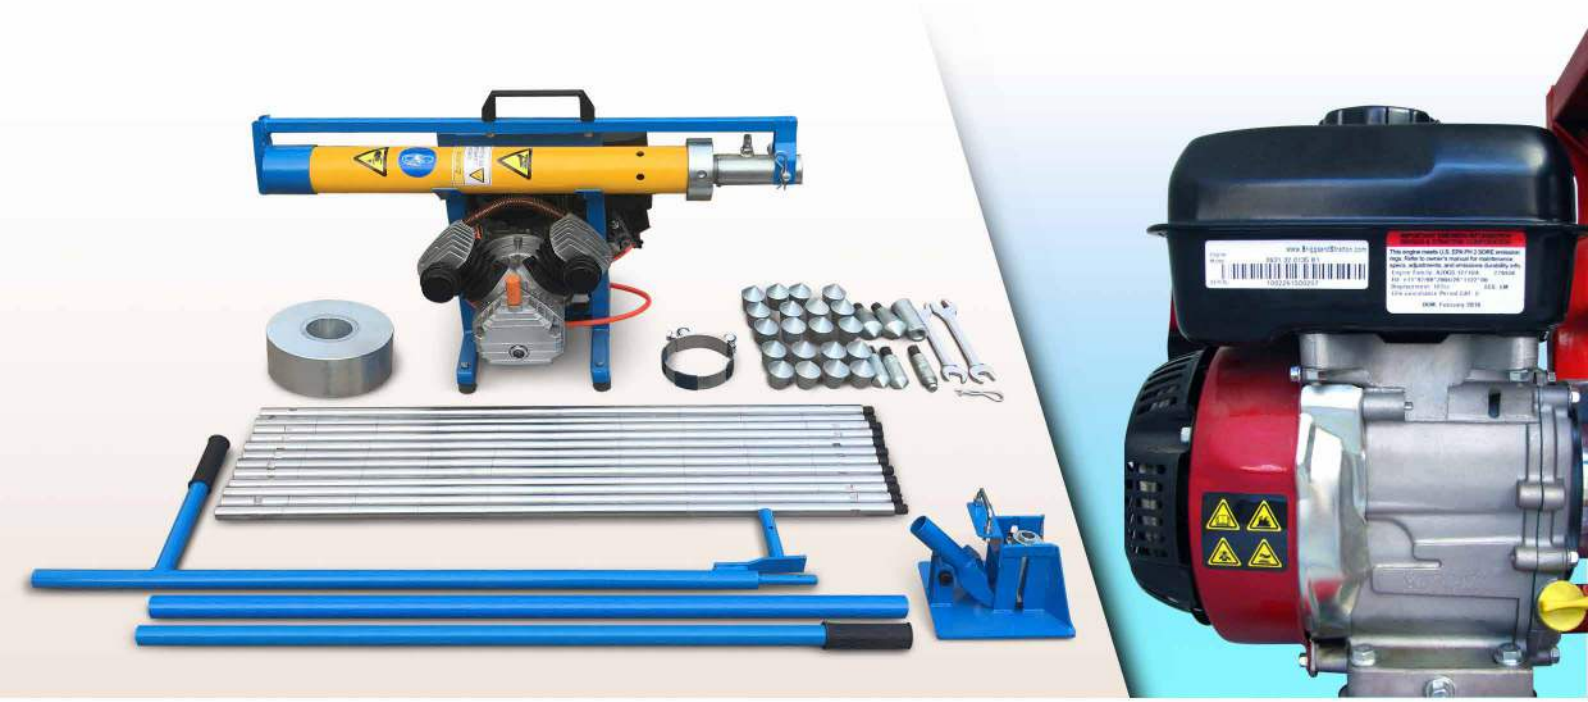

المكونات	
ضاغط محمول بمحرك بنزين Briggs & Stratton وتبريد هواء مدمج.	16-T0012/P1
أنابيب سبر بقطر 22 مم وطول 1000 مم، بتدريج عمق كل 100 مم؛ عدد 12.	16-T0012/P2
وصلات ملولبة M16 لقضبان السبر بقطر 22 مم؛ عدد 12.	16-T0012/P3
مفتاح ربط مفتوح 19 مم للخدمة الشاقة، لأنابيب السبر بقطر 22 مم.	16-T0012/P4
مفتاح ألن M8 للوصلات الملولبة M16.	16-T0012/P5
نازع قضبان يدوي مع قاعدة ارتكاز وذراع رافعة.	16-T0012/P6
رأس سبر مخروطي من فولاذ مقسّى، مساحة 5 سم²، وصلة M16؛ عدد 2.	16-T0012/P7
رأس سبر مخروطي من فولاذ مقسّى، مساحة 10 سم²، وصلة M16؛ عدد 2.	16-T0012/P8
رأس سبر مخروطي T0012/P9-16، مساحة 10 سم²، للاستخدام مرة واحدة؛ عدد 20.	16-T0012/P9

أجزاء اختيارية	
ثقل ساقط بكتلة 20 كغ؛ عدد 1.	16-T0012/P10
أنابيب سبر بقطر 32 مم وطول 1000 مم، بتدريج عمق كل 100 مم؛ عدد 12.	16-T0012/P11
رأس سبر مخروطي من فولاذ مقسّى، مساحة 15 سم²، وصلة M16؛ عدد 1.	16-T0012/P12

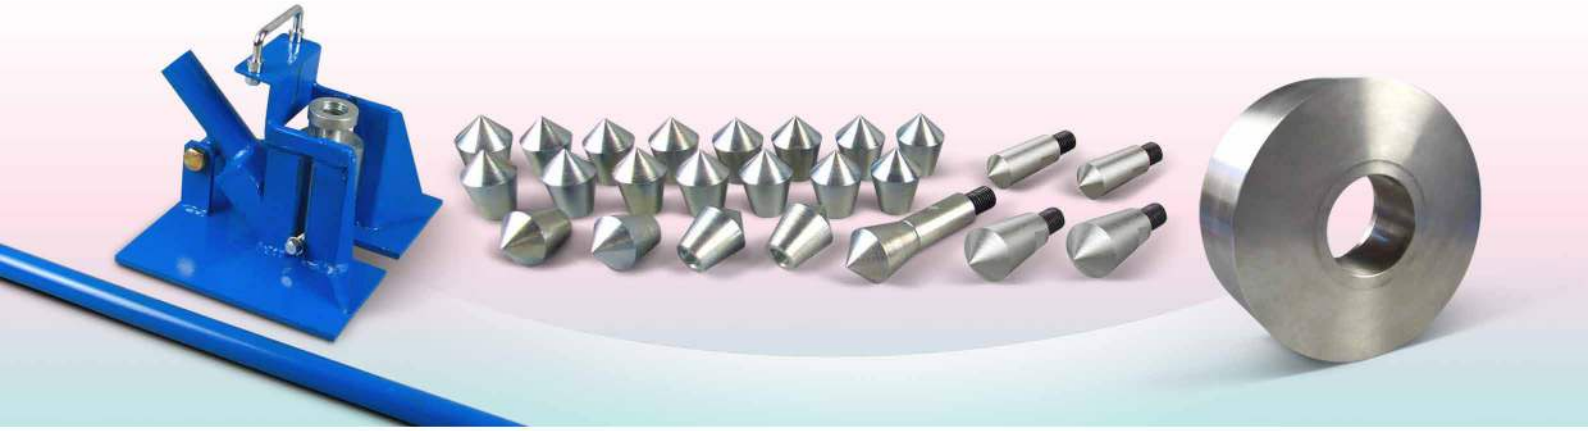

SINCE 2006

ZHUOZHOUTIANPENGINSTRUMENTMANUFACTURINGCO.,LTD.
Website:www.testmould.com Tel:+86-312-3852880