
TINPENG

جهاز قياس لزوجة سايبولت
SYD-0623

يتكون الجهاز أساسًا من حمام ووحدة تحكم بدرجة حرارته ومؤقّت. الحمام مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ ومزوّد بأنبوب تسخين وتحكم آلي بالحرارة، للحفاظ على زيت نقل الحرارة أو الأوساط الأخرى في الحمام عند 240 °م.

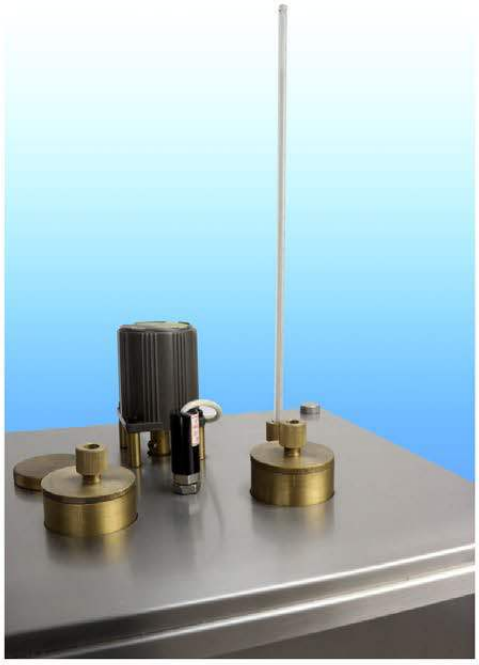

المواصفات الفنية

مصدر التغذية	220 فولت متردد ±10٪، 50 هرتز
نوع الجهاز	مكتبي
نمط العمل	قياس مزدوج واختبار متوازٍ
مواصفات قارورة استقبال العينة	60±0.05 مل
قدرة تسخين الحمام	1000 واط
درجة حرارة تشغيل الحمام	من حرارة الغرفة إلى 240.0 °م
دقة ضبط حرارة الحمام	±0.1 °م
مدى زمن الاختبار	0.0-1999.9 ثانية
دقة توقيت الاختبار	±0.1 ثانية
درجة الحرارة المحيطة	لا تتجاوز 35 °م
الرطوبة النسبية	لا تتجاوز 85٪
الأبعاد	400×400×800 مم



ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel:+86-312-3852880