
TINPENG

جهاز اختبار انحناء الإسمنت
DKZ-5000

يُستخدم الجهاز أساسًا لاختبار مقاومة الانحناء للمونة الإسمنتية اللدنة في مصانع الإسمنت ووحدات الإنشاء ومراكز البحث في الكليات المتخصصة. ويمكن استخدامه أيضًا لاختبار مقاومة الانحناء للمواد الهشة غير المعدنية الأخرى.
تبلغ أقصى قوة اختبار 1000 نيوتن عند استخدام الرافعة المفردة، و5000 نيوتن عند استخدام الرافعة المزدوجة. ويضم الجهاز تدريجًا مخصصًا للتحويل بين قوة الانحناء ومقاومة الانحناء للمونة الإسمنتية اللدنة.

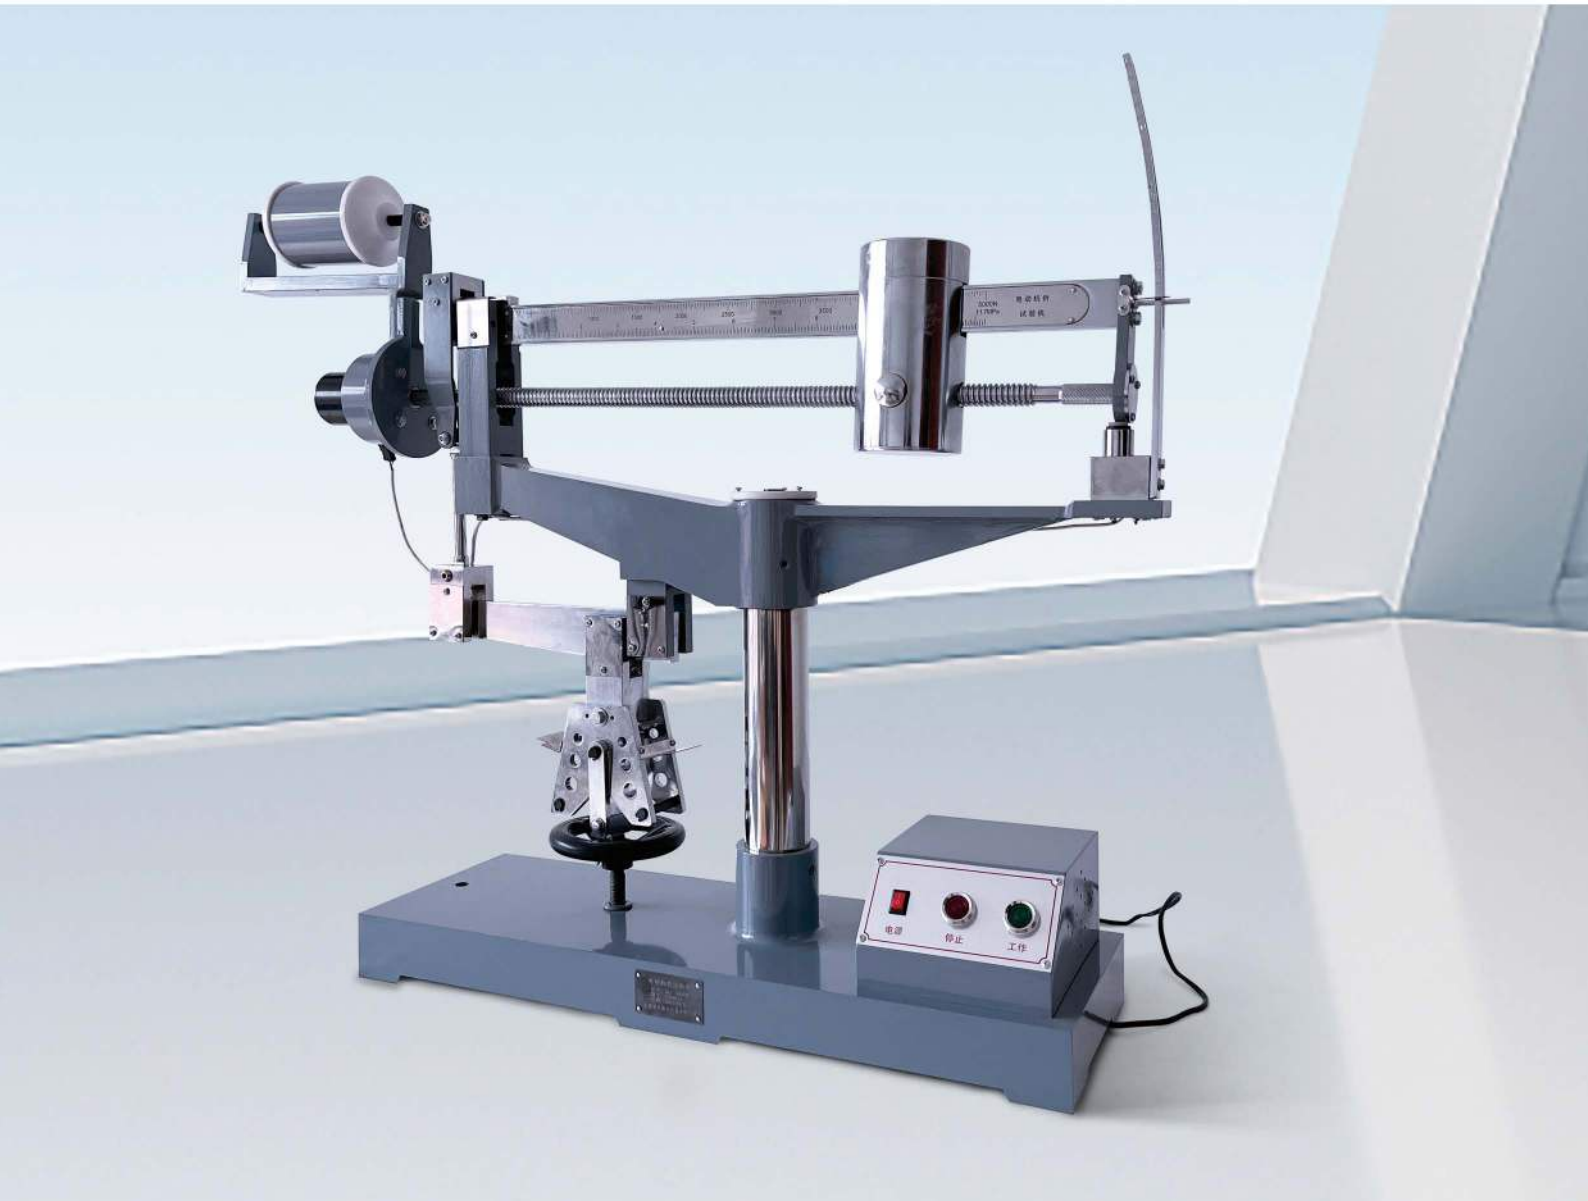

نسبة الرافعة المفردة	10:1
نسبة الرافعة المزدوجة	50:1 كحد أقصى
سرعة التحميل	الرافعة المفردة: 10 نيوتن/ث؛ المزدوجة: 50 نيوتن/ث
السعة	1000 نيوتن للرافعة المفردة / 5000 نيوتن للمزدوجة
الدقة	±1%
تجهيزة الانحناء	قطر أسطوانة التحميل وأسطوانات الإسناد: 10 مم؛ المسافة بين أسطوانات الإسناد: 100 مم؛ وبين صفيحتي الحامل: 46 مم

SINCE 2006
ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel:+86-312-3852880