
TINENG

# جهاز اختراق ديناميكي بمحرك
# TP-DPM30

يُستخدم TP-DPM30 لاختبارات الاختراق الديناميكي وأخذ عينات التربة مع اضطراب محدود. يتيح حجمه الصغير العمل في مواقع لا تصل إليها الآلات المعتادة. وتُستخدم أداة سحب هيدروليكية لاستخراج القضبان وأنابيب التغليف وأدوات أخذ العينات. يُتحكم بالجهاز عبر موزع يُشغّل بدواسة، وتستخدم توصيلات أجزائه الهيدروليكية وصلات سريعة. وهو مزود بمطرقة 30 كغ وشوط 200 مم، تُشغّل بمحرك هيدروليكي تغذيه وحدة محرك ومضخة.

## المواصفات الفنية

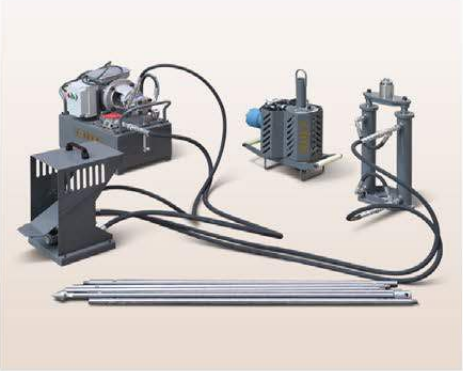

| | |
|---|---|
| القدرة | 220 فولت، 50 هرتز، 1.5 كيلوواط |
| التدفق الهيدروليكي | 5.6 لتر، ضغط 16 ميغاباسكال |
| سعة خزان الزيت الهيدروليكي | 25 لتراً |
| المطرقة | 20 كغ / 30 كغ |
| ارتفاع السقوط | 200 مم |
| القضبان | قطر 20 مم، طول 1 م، وزن 2.4 كغ/قطعة |
| المخروط | قطر 35.6 مم، زاوية 60°، مساحة 10 سم² |
| أداة السحب | 6 أظنان، شوط 300 مم |
| الوزن الكلي | 140 كغ |

