
TINPENG

جهاز الاختراق المخروطي الديناميكي
T0012/C-16

المعيار: ASTM D 6951-03

جهاز TRL DCP للاختراق المخروطي الديناميكي مصمم للقياس الحقلي السريع للخصائص الإنشائية لطبقات رصف الطرق القائمة المكونة من مواد غير مرتبطة. يتيح قياسات متواصلة حتى عمق نحو 850 مم، أو حتى عمق أقصى موصى به يبلغ مترين عند استخدام قضبان التمديد. وعند اختلاف مقاومة طبقات الرصف، يمكن تحديد حدود الطبقات وسماكاتها. أثبتت دراسات سابقة (Van Vuuren، 1969؛ Kleyn و1983، Van Heerden؛ Smith و1983، Pratt) علاقات بين قياسات DCP ونسبة التحمل الكاليفورنية CBR، مما يتيح تفسير النتائج ومقارنتها بمتطلبات CBR لتصميم الرصف. يستغرق الاختبار المعتاد بضع دقائق فقط، ويوفر وسيلة فعالة للحصول على معلومات تستلزم عادةً حفر جسات اختبارية.



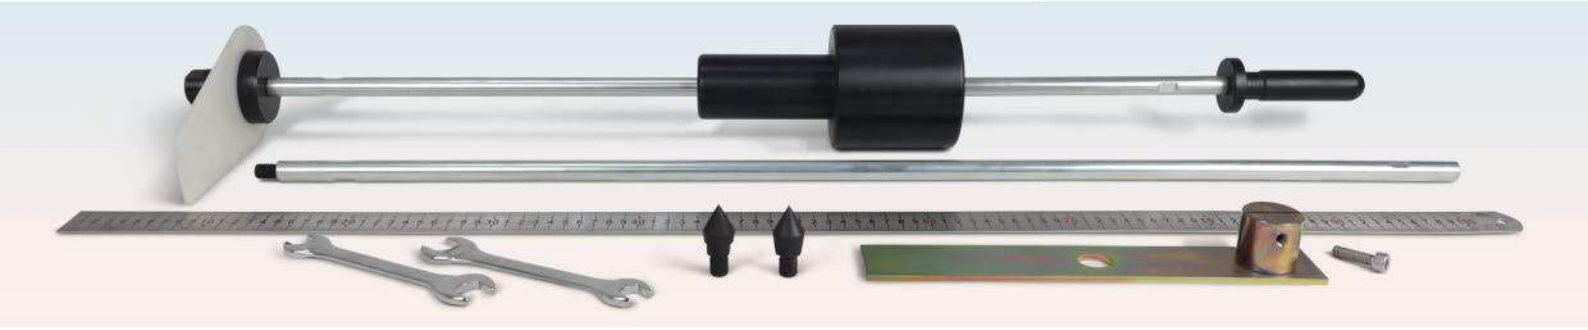

تتضمن المجموعة	
16-T0012/C1	مطرقة انزلاقية من الفولاذ بكتلة 8 كغ
16-T0012/C2	سندان طرق وقضيب دفع ومشبك، بارتفاع سقوط 575 مم
16-T0012/C3	قضيب فولاذي بقطر 16 مم، لعمق حتى 800 مم تحت السطح
16-T0012/C4	3 مخاريط ملولبة من فولاذ مقسّى، بقطر 20 مم وزاوية رأس 60°
16-T0012/C5	لوح ارتكاز وقضيب قياس بتدريج قابل للضبط بوحدة المليمتر
16-T0012/C6	حقيبة حمل من سبيكة الألومنيوم
الأبعاد	150×310×1080 مم
الوزن	22 كغ

الملحقات وقطع الغيار	(تُطلب على حدة)
16-T0012/C7	قضبان تمديد: طول 400 مم، قطر 16 مم



SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel:+86-312-3852880