TINPENG

آلة اختبار الاستطالة بالقوة
TD-508E-L

يتكون جهاز اختبار الاستطالة بالقوة TD-508E-L من آلية نقل بمنزلقة، ونظام تبريد وتسخين، وجهاز لقياس القوة، ونظام تحكم كهربائي. وتنجز الاختبارات عن طريق إجراء ضبط تلقائي للحرارة، وتنظيم السرعة بتغيير التردد، وقياس طول الاستطالة وغير ذلك من العمليات على الجهاز (ويمكن قفل بيانات طول الاستطالة عن بعد).

المواصفات الفنية	
طول الاستطالة	1.5m
سرعة الاستطالة	5 cm/ming 1 cm/min قابلان للتعديل
مدى ضبط الحرارة	-10~30℃
دقة ضبط الحرارة	±0.1℃
دقة العرض	0.01℃
مدى القوة	0～500N
دقة القراءة	0.1N
درجة حرارة المحيط	5～35℃
الرطوبة النسبية	⩽80%
الوزن	240kg



SINCE 2006


ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel:+86-312-3852880

TINPENG

آلة اختبار الاستطالة بالقوة
TD-508E-L





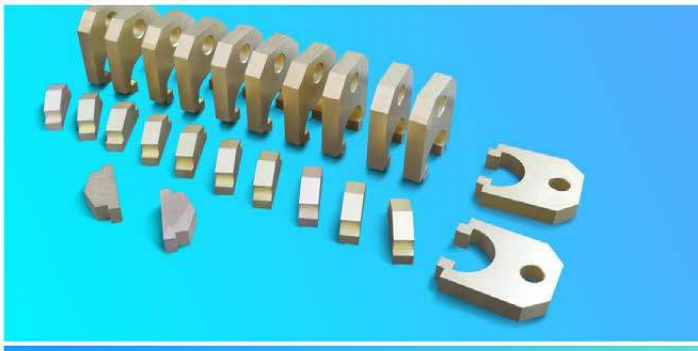



المزايا

- يعتمد حاسوبا صناعيا متكاملا للتحكم والتشغيل باللمس، ويتحكم تلقائيا في سير التجربة.
- يزود حمام الماء بحاجز، ويجري التدوير الخارجي على طول جدار الحمام لضمان دقة ضبط الحرارة، مما يحقق تدويرا داخليا وخارجيا مزدوجا.
- تستخدم مضخة تدوير مزدوجة لإعادة الماء لجعل درجة حرارته في الحمام أكثر تجانسا. ويعتمد نظام التبريد ضاغطا مستوردا يتميز بتبريد سريع وأداء موثوق.
- حمام الماء من الفولاذ المقاوم للصدأ، واللولب موضوع خارجيا ويستخدم سكة انزلاقية خطية للتثبيت دون اهتزاز، مما يجعل النقل مستقرا.
- تنظم سرعة الاستطالة دون درجات بمحول تردد مستورد، ويعرض طول الاستطالة على شاشة التحكم الصناعي حيث يلاحظ بوضوح، ويمكن قفل طول الاستطالة عن بعد.
- مزود بثلاث مجموعات من أجهزة قياس القوة، فيمكن إجراء ثلاث تجارب متوازية لقياس القوة.
- يضاء حمام الماء بمصابيح LED لملاحظة سير الاختبار بوضوح.
- مزود بمنفذ كبل شبكة USB لإمكانية نقل البيانات.
- مزود بطابعة صغيرة، فيمكن طباعة بيانات التجربة بنقرة واحدة.
- مزود بواجهة RS232 لنقل البيانات.

SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel:+86-312-3852880