
# جهاز اختبار نقطة الوميض بكوب مفتوح الأوتوماتيكي TPA-800

**المعيار : AASHT312, EN 12697-31, ASTM D6925**

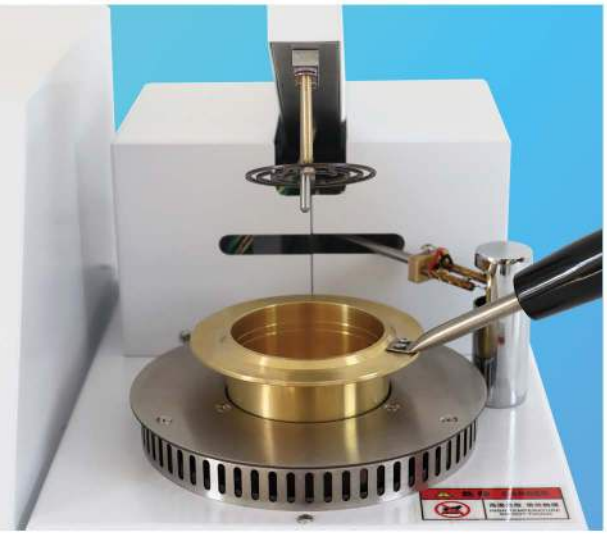

يجري الجهاز اختبار نقطة الوميض بإشعال العينة تلقائيا، ثم كشف النتيجة وعرضها وطباعتها. وبعد ذلك يبرد وفق الإجراءات المعيارية. ويتميز بدقة قياس عالية وتكرار ممتاز وأداء مستقر وموثوق وتشغيل بسيط. ويستخدم على نطاق واسع في صناعات السكك الحديدية والطيران والطاقة والبترول وفي أقسام البحث العلمي.

## الميزات

- شاشة لمس ملونة بدقة 8 بوصة، بتشغيل بديهي ومريح؛
- نظام تحكم بمعالج إشارة عالي السرعة جديد وخوارزمية تحكم PID تكيفية؛
- إتمام الكشف والفتح والإشعال والإنذار والتبريد والطباعة للعملية الاختبارية بالكامل تلقائيا؛
- مصدر إشعال آمن وبدون لهب، بنمط سلك تسخين من سبيكة البلاتين، آمن ومستقر وموثوق وبدقة اختبار عالية؛
- شريحة كشف الضغط الجوي المدمجة لقياس الضغط الجوي تلقائيا وتصحيح قيمة نقطة الوميض تلقائيا؛
- كشف تفاضلي مع تصحيح انحراف النظام تلقائيا، وإيقاف الكشف والإنذار تلقائيا عند تجاوز درجة الحرارة؛




## المواصفات الفنية

| | |
|---|---|
| الشاشة | شاشة لمس ملونة 8 بوصة |
| نطاق القياس | درجة حرارة الغرفة ~400 °C |
| الطاقة | تيار متردد 220V ± 11V، 50Hz ± 2.5HZ |
| نطاق قياس درجة الحرارة | 50~100 C |
| وزن الجهاز | 18kg |
| درجة حرارة الغرفة الموصى بها | 40 C |
| الرطوبة المحيطة | ≤ 85% |
| الأبعاد | 400*300*240mm |



SINCE 2006
ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel:+86-312-3852880