


MÁQUINA DE ABRASIÓN DE LOS ÁNGELES

ESTÁNDAR: EN 1097-2, NF P18-573, UNE 83 114, UNI 8520-19, CNR n.º 34, ASTM C131

La máquina de abrasión de Los Ángeles consta de un tambor de acero laminado con un espesor de pared de 12 mm y un diámetro interior de 710 mm. y longitud interior 510 mm. El tambor es girado por un reductor de velocidad accionado por un motor eléctrico a una velocidad de entre 31 y 33 r.p.m. La máquina está equipada con un contador automático, que se puede preestablecer al número requerido de revoluciones del tambor. La superficie de la máquina está pulverizada con polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Equipado con un contador digital automático que muestra el número de revoluciones del tambor.
- Tambor cilíndrico de acero pesado cuyo espesor de pared es 12mm y marco base.
- Incluye bandeja de acero para descarga de muestras.
- Apertura completa con cubierta protectora. o gabinete de seguridad y reducción de ruido.

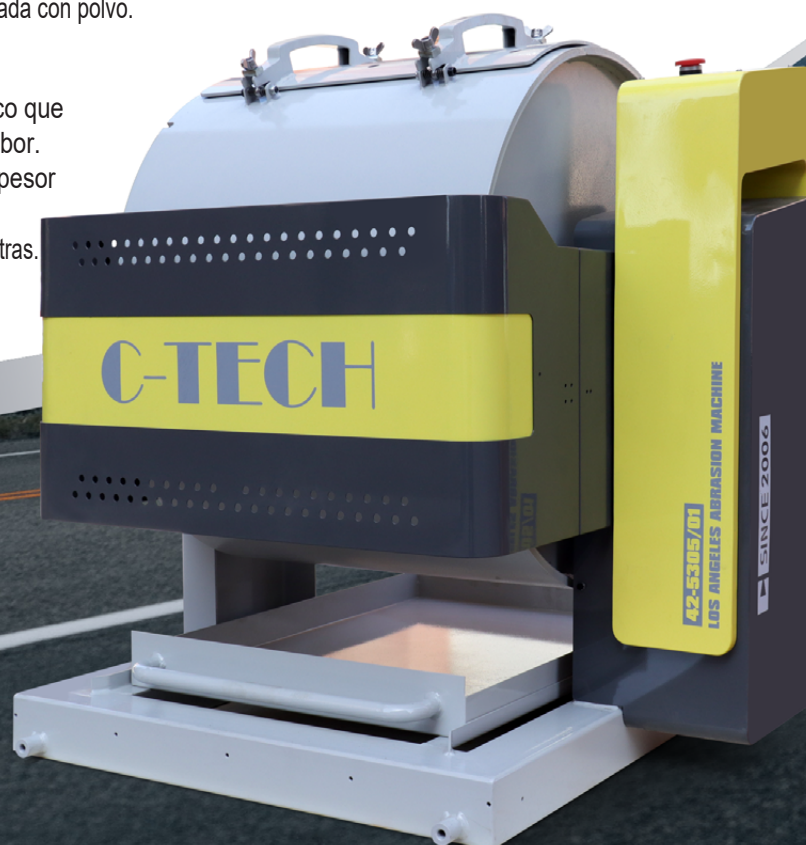

ESPECIFICACIÓN

Dimensión interna	710 mm × 510 mm (± 5 mm)
velocidad de rotación	31-33 r.p.m
Dimensión exterior	942x959x948mm
Cargas abrasivas	Juego de 12 cargas abrasivas: 1.13/16" (7 piezas) y 1.7/8" (5 piezas). (ASTM, CNR)
Cargas abrasivas (opciones)	Juego de 12 cargas abrasivas: 1.7/8" (ES)
poder	CA 220 V 50 HZ/60 HZ 750 W
Peso	340 kilos

ACCESORIOS

EN 1097-2

42-5305/01A2	Juego de 12 cargas abrasivas: 1.7/8"
--------------	--------------------------------------

REPUESTOS (SE DEBEN PEDIR POR SEPARADO)

42-5305/01A1	Cargas abrasivas: Juego de 12 cargas abrasivas: 1.13/16" (7 piezas) y 1.7/8" (5 piezas).
42-5305/01A3	Armario de reducción de ruido y seguridad 110kg.
42-5305/01A4	Bandeja de acero para descarga de muestras.
42-5305/01A5	Proteger la cubierta

SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880