


DW1380 MEDIDOR DE CAUDAL DE AGUA EN EL PLANO PARA GEOSINTÉTICOS

NORMAS: ISO 12958-2020, ASTM D4716-2007,
GB/T 17633-2019, SL/T 235-9-2012

El medidor DW1380 se utiliza para determinar el caudal de agua en el plano de geotextiles o productos afines, bajo diferentes esfuerzos normales de compresión y un gradiente hidráulico estándar, mediante carga constante.

CARACTERÍSTICAS

- La máquina está fabricada con acrílico y perfiles de aluminio; es atractiva y resistente a la corrosión.
- Estructura compacta y fácil de instalar.
- Circuito hidráulico de diseño racional y operación sencilla.
- Incluye tanque de almacenamiento de agua y ofrece buena adaptabilidad ambiental.
- La carga neumática aplica al espécimen una presión normal constante de forma segura y confiable.
- El manómetro de alta precisión ofrece una lectura sencilla y confiable.
- El sistema de nivel con dos rebosaderos permite ajustar continuamente un amplio intervalo de pérdida de carga.
- La altura de la carga hidráulica se lee en la escala de nivel con una precisión de 1 mm.
- Incluye caucho de celda cerrada de varios espesores para muestras de diferente grosor.

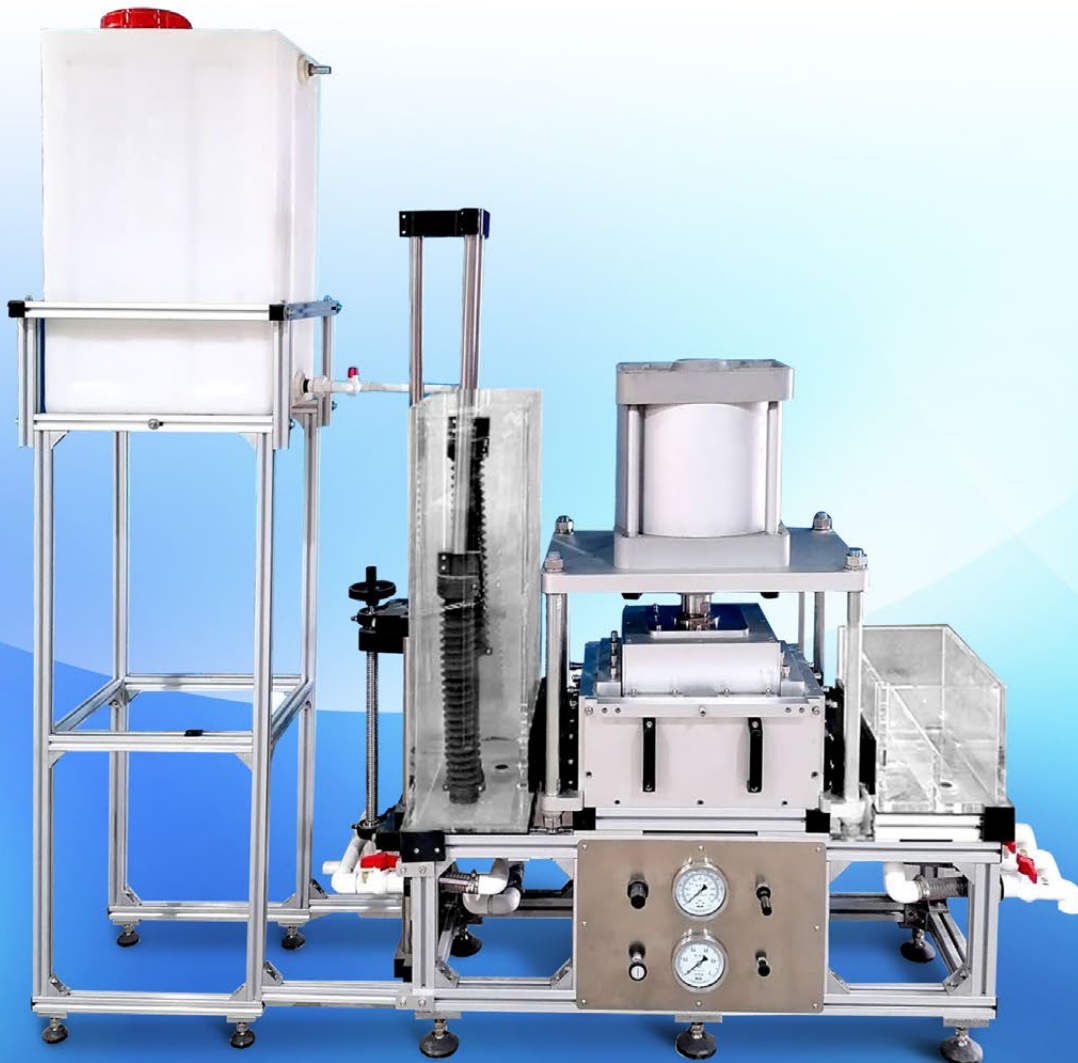


SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880

DW1380 MEDIDOR DE CAUDAL DE AGUA EN EL PLANO PARA GEOSINTÉTICOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tamaño de la platina	305×305 mm (L×A)
Espesor máx. de la muestra	50 mm
Espesor de la lámina de caucho	10, 15, 20, 25 mm
Modo de carga	Carga neumática
Presión normal	0~600 kPa, ajuste continuo
Resolución de presión normal	5 kPa
Ajuste de altura de carga	Tornillo elevador, manual
Rango de pérdida de carga	0~400 mm, ajuste continuo, escala de nivel de agua
Precisión de pérdida de carga	1 mm
Volumen del tanque de almacenamiento	120 L
Dimensiones (L×A×H)	Máquina principal: 1600×70×1800 mm Tanque y bastidor: 80×60×2100 mm
Peso neto	Aprox. 380 kg

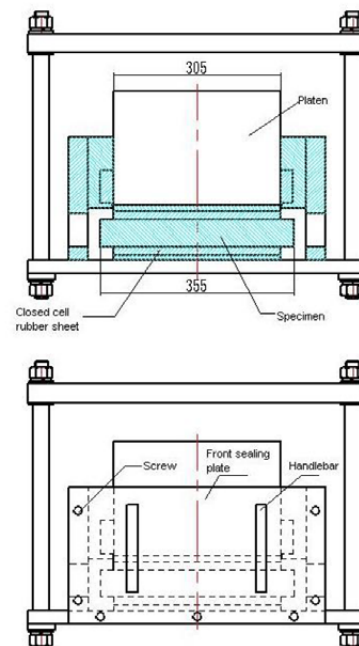


CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR

Máquina principal	1 juego
Tanque de almacenamiento	1 pza.
Bastidor del tanque	1 pza.
Lámina de caucho para ensayo blando	10 pzas.
Llave Allen	1 pza.
Tubería de entrada de agua	1 pza.
Tubería de salida de agua	1 pza.

ACCESORIOS OPCIONALES

Placa de nailon para ensayo rígido
Compresor de aire

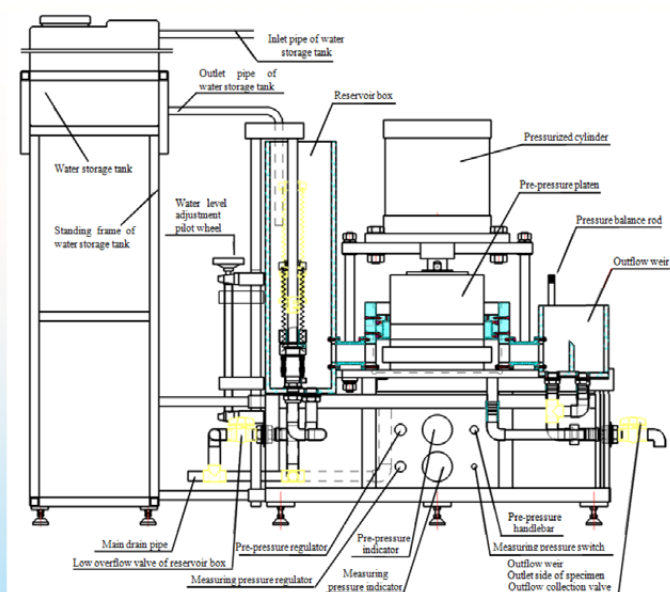

SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880