

МАШИНА ДЛЯ ОТБОРА КЕРНА TPD-Q20(S)


TPD-Q20(S) — надёжное, компактное, переносное оборудование для отбора керна с дорожных покрытий и установки барьерных столбиков и различных ограждений. Двухколонная бурильная стойка с опорной базой обеспечивает устойчивость; шарико-винтовые пары делают подъём более лёгким и плавным; колёса внизу упрощают перемещение.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Отбор керна из асфальто- и бетонных покрытий
- Высверливание отверстий под задвижки
- Бурение под барьерные столбики и ограждения
- Бурение под аэродромное освещение
- Бурение под дорожные ограждения или заборы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель	Honda GXV160
Мощность	4,0 кВт (5,5 л.с.), 3600 об/мин, 4-такт
Частота вращения	550–950 об/мин
Ход бурения	600 мм
Диаметр коронки	70–300 мм
Соединение коронки	1-1/4 -7UNC
Бак для воды	8 л
Габариты	750×900×990 мм
Масса	85 кг

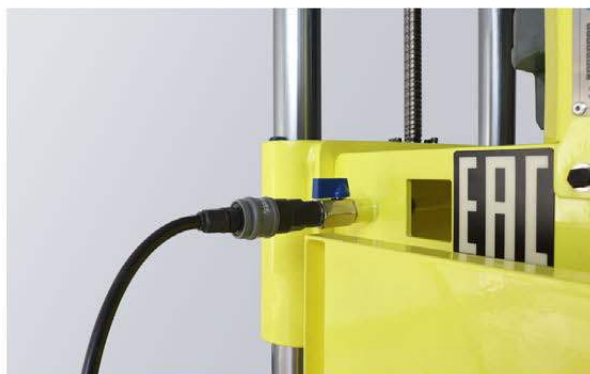

SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880