

КОМПЛЕКТ РУЧНЫХ БУРОВ 16-T0005

СТАНДАРТ: ASTM D420, D1452 / AASHTO T86, T202 / CNR A. VI N. 25

Комплект ручных буров предназначен для бурения связных грунтов, песков и гравия выше уровня грунтовых вод на глубину до 5–6 м.

Буровые головки изготовлены из толстолистовой стали и образуют открытую трубку, частично замыкающуюся у режущего конца. Доступны два диаметра:


100 или 150 мм.

Головка гравийного бура — цельнолитая

стальная отливка со спиральным наконечником и двумя створками, закрывающимися при подъёме проб из скважины. Её диаметр — 150 мм.

Комплект включает:

16-T0005/A	Т-образная рукоятка, штанга 1 м
16-T0006/A	Головка ручного бура Ø100 мм
16-T0007/A	Головка ручного бура Ø150 мм
16-T0008/A	Головка спиральная Ø25 мм

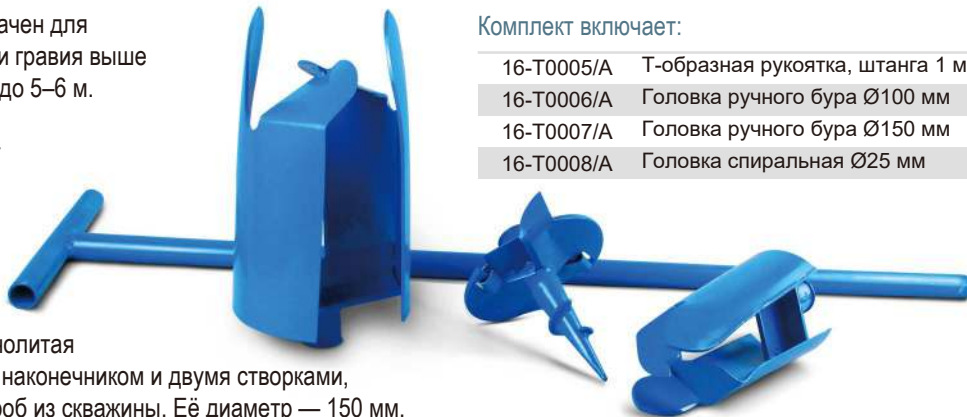

ГОЛЛАНДСКИЙ БУР-СТАКАН 16-T0009

16-T0009/A	Головка бура-стакана Ø75 мм
16-T0009/A1	Головка бура-стакана Ø100 мм
16-T0009/A2	Т-образная рукоятка
16-T0009/A3	Удлинительная штанга 1 м
16-T0009/A4	Удлинительная штанга 1,2 м

ПОЧВЕННЫЙ БУР YZ-1

Бур YZ-1 предназначен для отбора ненарушенных образцов грунта.

Комплект включает:

- ♦ Выталкиватель образца
- ♦ Бурильная штанга: металлическая, со шкалой
- ♦ Буровая гильза: 100 мл
- ♦ Стакан для образца: 100 мл



СПИРАЛЬНЫЙ ПОЧВЕННЫЙ БУР LX-1

Буровая головка	Ø50 мм × 200 мм
Длина штанги (со шкалой)	5 м
Масса	16 кг

