
جهاز القياس المستمر
لاستواء سطح الطريق

جهاز متخصص لتقييم جودة سطح الطريق، يقيس الانحراف المعياري للمناسيب النسبية الطولية لتقييم خشونة السطح. يناسب فحوص الإنشاء والاستلام النهائي والصيانة للطرق السريعة والحضرية والساحات ومدارج المطارات. كما يوفر بيانات موثوقة لتحليل سطح الطريق للمؤسسات التعليمية والتصميمية والبحثية. ولا يناسب فحص الطرق شديدة الحفر أو التلف.

يتكون الجهاز من أجزاء ميكانيكية وكهربائية. يُركّب الجزء الكهربائي منفصلًا داخل صندوق الجهاز، ويتصل بحساسي الإزاحة والمسافة عبر كابلات، ويمكن فكه وتركيبه في أي وقت.





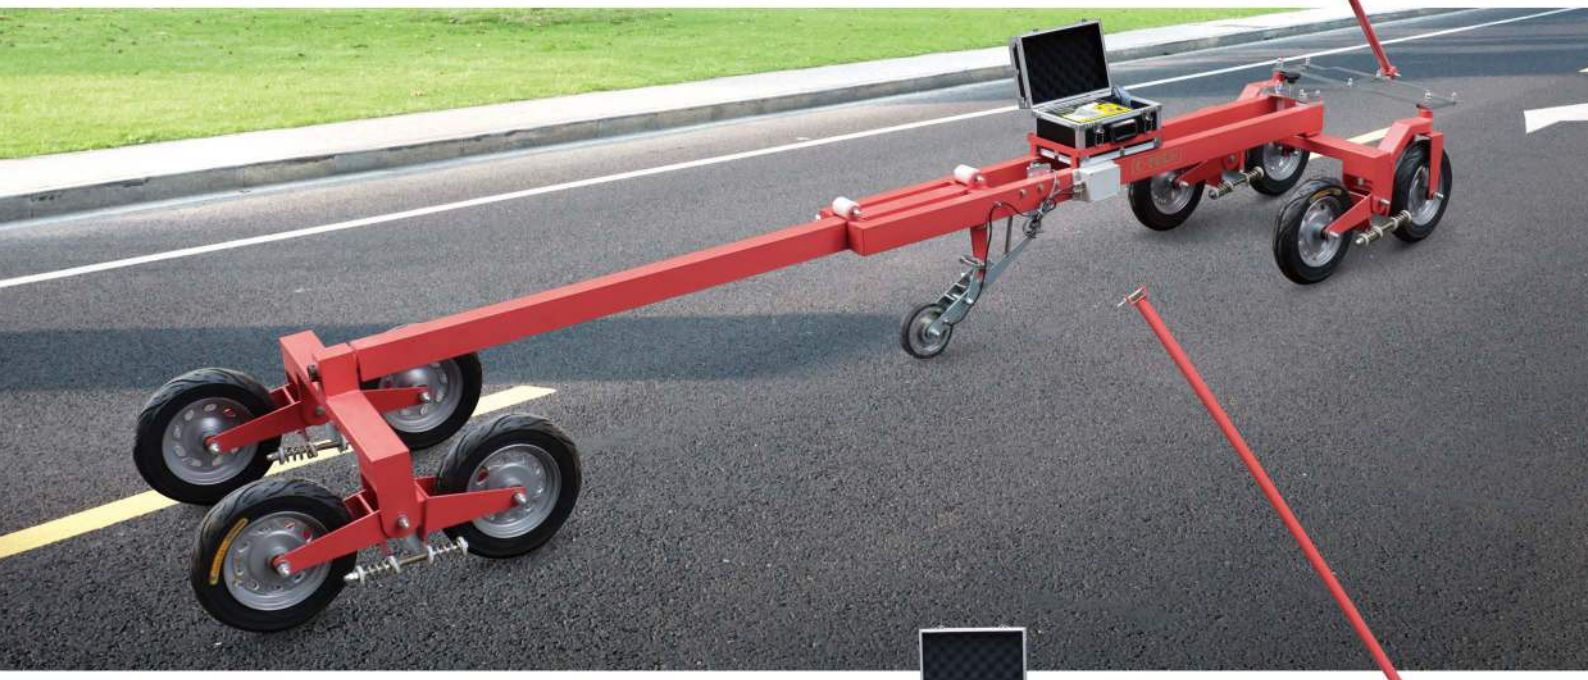

المواصفات الفنية

فاصل أخذ العينات	0.05 م أو 0.1 م
خطأ أخذ العينات	أقل من 0.04 مم
خطأ قياس طول الطريق	أقل من 1٪
مدى تجاوز حد السماح	1-15 مم
أدنى نصف قطر دوران	5 م
سرعة الاختبار	6-8 كم/ساعة، والسرعة القصوى لا تتجاوز 12 كم/ساعة
سرعة النقل	25 كم/ساعة
البطارية	بطارية هلامية لا تحتاج إلى صيانة، 12 فولت، 7 أمبير·ساعة
ظروف التشغيل	من -10 إلى +60 °م



SINCE 2006
ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel:+86-312-3852880