TINPENG

خلاط مجدافي بمحورين
TPTSM-200

الخلاط المجدافي ذو المحورين جهاز سريع وعالي الكفاءة لخلط مكونات مختلفة الكثافة وحجم الجسيمات. ويعتمد تصميمًا بمحورين مزودين بمجاديف، ويخلط في بيئة انعدام وزن لضمان تجانس الخليط واتساقه. وتشمل مكوناته الرئيسية حوض الخلط ومجاديف المحورين وآلية نقل الحركة ونظام التحكم.


الميزات

- زمن خلط قصير.
- درجة عالية من تجانس الخلط.
- مدى واسع لإضافة السوائل، بنسبة قصوى تصل إلى 20%.
- استهلاك طاقة أقل بنسبة 60% من الخلاط الشريطي الأفقي التقليدي.
- مزود بعجلات لسهولة النقل.
- يمكن اختيار مواد تصنيع مختلفة حسب احتياجات المستخدم لتوسيع مجالات الاستخدام.

التطبيقات

المونة الجافة، والإسمنت المخلوط، ولواصق البلاط ومواد الحشو، وتكسية الطوب، والإسمنت والأليف، ومواد الأرضيات، ومواد ملء الفواصل وغيرها.



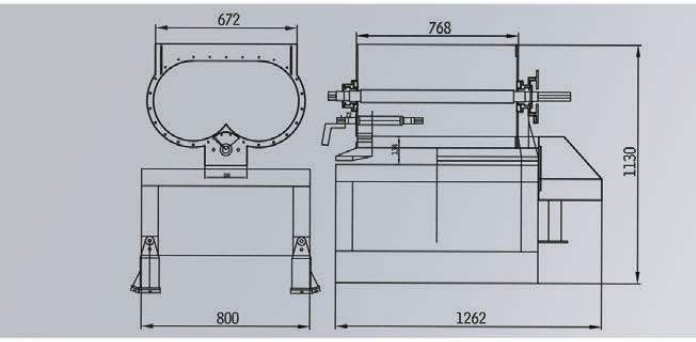



المواصفات الفنية

السعة الكلية	200 لتر
سعة التشغيل	120 لتر
المجاديف	8×2×2=32
سرعة الدوران	40 دورة/دقيقة
قدرة المحرك	2.2 كيلوواط
فتحة التفريغ	120×200 مم
الأبعاد	1260×800×1130 مم

SINCE 2006
ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel:+86-312-3852880